


商品内容：専用POWER IGNITER KIT（ハーネス付き）1台、M5ボルト 2本

1、イグニッションコイルを車両から外してください。



この時、プラグコード、4P丸コネクタを外してください。

2、イグニッションコイルからイグナイターユニットを外してください。

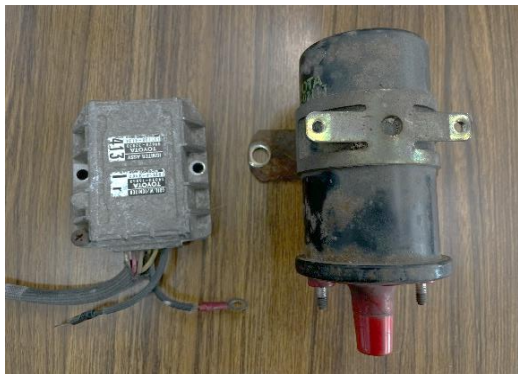

3、イグナイターユニットを準備します。



4、コードホルダーを取付け、イグナイターをコイルに固定します。





5、赤色端子を+、黒色端子を-に取り付けてください。



6、イグニッションコイルを車両に固定し、4P丸コネクターをしっかりと差し込んでください。その後、イグニッションコイルにプラグコード（センターコード）を取付けください。



7、エンジンを始動し、異常の無い事を確認して作業完了です。



注意：本製品はUS仕様などの4A-GEC/4A-GELCエンジンには使用できません。