


日産 シルビアS 15/エクストレイルGT Inside Ignite REV 取り付け説明書
 商品内容 Inside Ignite REV 4台、グラウンディングケーブル 1本

必要工具 ラチェット、スパナ、ヘキサゴンレンチ



シルビアの場合

1. バッテリーのマイナス端子を外してください。



2. コイルカバーを外してください。



3. コイルカプラーを外し、コイルを外してください。
 コイルを固定しているボルトは後で使用します。




エクストレイルGTの場合




1. バッテリーのマイナス端子を外してください。
 2. インタークーラー・コイルカバーを外してください。




3. コイルカプラーを外し、コイルを外してください。
 (コイルを固定しているボルトは後で使用します。)




5. コイルから先端キャップ、スプリングを外してください。

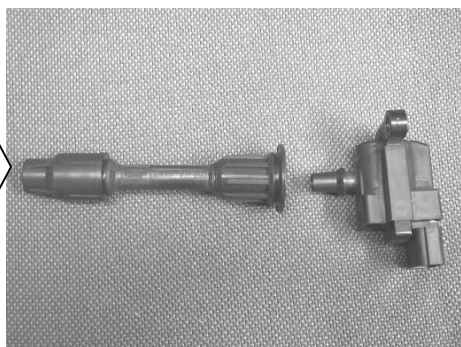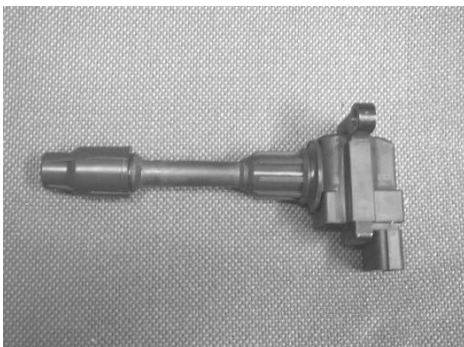

6. キャップ内部にスプリングが入って入る事を確認して、 No2 点火コイルにInside Ignite REV本体を差し込んでください。

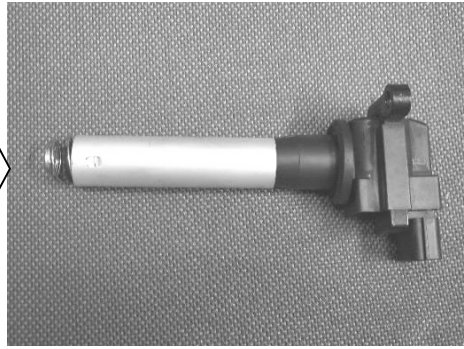

7. 点火コイルを取り付けてください。

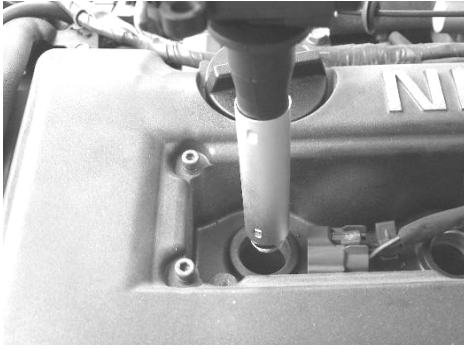

シルビアの場合

8. アーシングをしていない車両の場合、付属のグランディングケーブルをエンジン本体とボディに接続し、アース効率を向上させてください。
9. コイルカバー・バッテリーマイナスを取り付けてエンジンを始動してください。異常のない事を確認して完成です。



エクストレイルGTの場合

8. アーシングをしていない車両の場合、付属のグランディングケーブルをエンジン本体とボディに接続し、アース効率を向上させてください。
9. コイルカバー・インタークーラー・バッテリーマイナスを取り付けてエンジンを始動してください。異常のないことを確認して作業終了です。



T.M.WORKS