

4A-GEU/ 1G-GEU 他 専用POWER IGNITER KIT取り付け説明書

商品内容：専用POWER IGNITER KIT（ハーネス付き）1台、M5ボルト 2本

1、イグニッションコイルを車両から外してください。




この時、プラグコード、2P丸コネクター/1ピンオス・メスコネクターを外してください。

2、イグニッションコイルからイグナイターユニットを外してください。



3、イグナイターユニットを準備します。

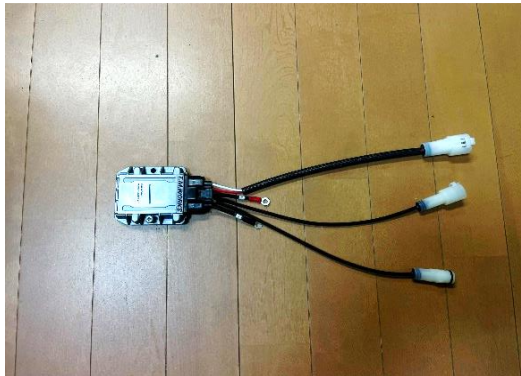

4、イグナイターをコイルに固定します。

No.2



5、赤色端子を+、黒色端子を-に取り付けてください。



6、イグニッションコイルを車両に固定し、2P丸コネクター/1P丸オス・メスコネクターをしっかりと差し込んでください。



その後、イグニッションコイルにプラグコード
(センターコード)を取付けてください。



7、エンジンを始動し、異常の無い事を確認して作業完了です。



T.M.WORKS