

商品内容 Inside Ignite REV本体 6個、グラウンディングケーブル 40cm 1本


必要工具 ラチェット、スパナ、ヘキサゴンレンチ

1. エンジンカバーを取り外して各コイルと接続されているコイルハーネスに同番号を記入し取り外してください。




2. REV本体の取付け

1) 各コイルの先端キャップを外してください。

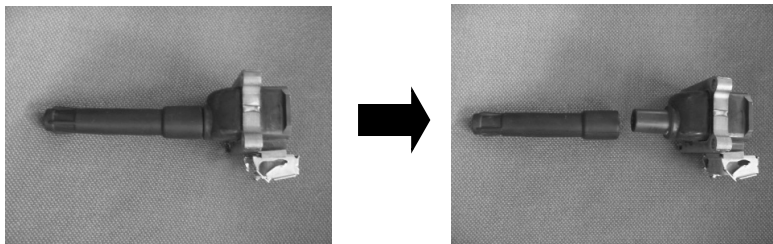

2) キャップ内部にスプリングが入って入る事を確認して、点火コイルにInside Ignite REV本体を差し込んでください。

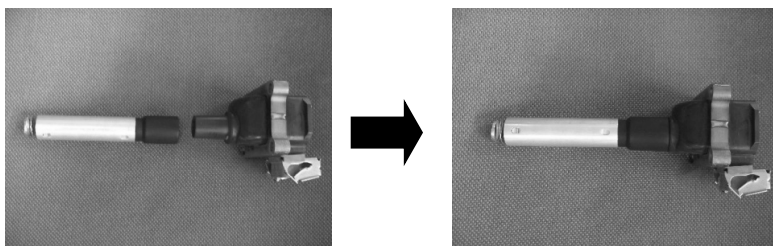

3. Inside Ignite REVを取り付けたコイルを元の位置に取り付けてコイルハーネスを差し込んでください。



4. コイル取り付けボルトにアース線を取り付けてください。また、ヘッドカバーとボディ間のアース効率を向上させるため、付属のグラウンディングケーブルをエンジン本体とボディに接続してください。

5. エンジンカバーを取り付け、エンジンを始動し異常のない事を確認して取り付け終了です。