

アルファロメオ 156JTS/ GT JTS 2.0L Inside Ignite REV 取り付け説明書

商品内容 Inside Ignite REV本体 4台、専用グラウンディングケーブル80cm 1本、
必要工具 ラチェット、スパナ、

1. エンジンカバーを外してください。



2. 点火コイルを外してください。




3. 点火コイルから先端キャップ、スプリングを外してください。



4. 点火コイルにInside Ignite REVを取り付けてください。



5. 点火コイルをエンジンに取り付けてください。

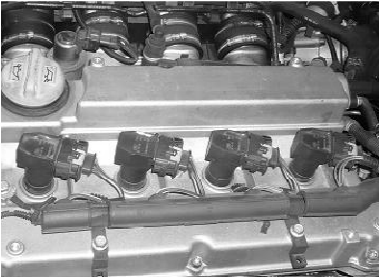

6. 付属のグラウンディングケーブルをヘッドカバーとバッテリーのマイナスターミナルに接続してアース強化をしてください。

7. エンジンカバーを取り付けエンジンを始動し、異常のない事を確認して作業終了です。

