

### ニッサン GT-R V35 Inside IgniteREV取り付け説明書

商品内容 Inside Ignite REV本体 6個、専用グランディングケーブル 70cm 1本

1. エアダクトを外してください。



2. スロットボディを外してください。

注意:コネクターは絶対に外さないでください。




右バンク




左バンク

コイル番号

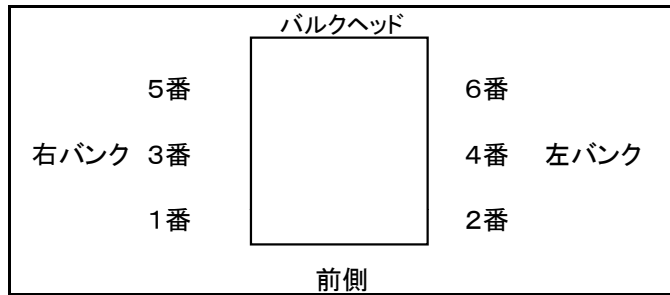

3. イグニッションコイルを外してください。

4. イグニッションコイルから先端キャップ、サブレッサー、スプリングを外してください。

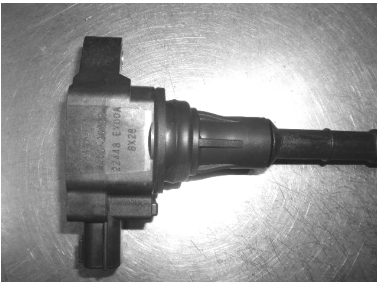



5. イグニッションコイルにInside Ignite REV本体を取り付けてください。



切り欠き部分をボルト穴の反対側になるようにしてください。

6個すべて同じ作業を行ってください。

6. イグニッションコイルをプラグホールに入れ、ボルトで固定してください。

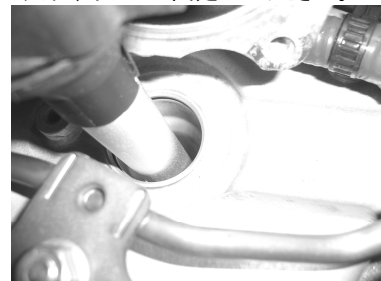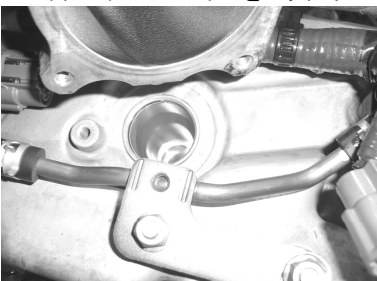


7. スロットルボディ、エアダクトを取り付けてください。

No2

8. 付属のグラウンディングケーブルをエンジン本体とバッテリーのマイナス端子に接続し、アース効率の向上をしてください。  
グラウンディングケーブルを接続しないとIgnite REVの効果を発揮しません。

9. エンジンを始動し、異常のない事を確認して完成です。

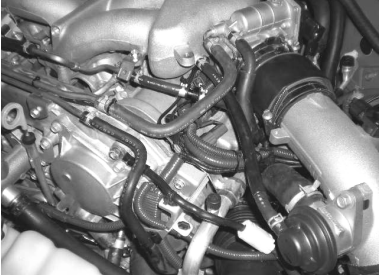

**T.M.WORKS**