

## ニッサンマーチ AK12 CR12DE engine専用 Inside Ignite REV 取り付け説明書

商品内容 Inside Ignite REV本体 4ヶ、レインカバー 4ヶ、専用グランディングケーブル60cm 1本

ご用意頂くもの 工具一式

**ご注意:**この車両にInside Ignite REVを装着する場合、日産自動車発行の整備要領書に従う作業工程がございます。


1. 日産自動車発行の整備書に従い、サージタンク、エアクリーナBOXを外してください。



2. イグニッションコイルを外してください。




3. イグニッションコイルから先端キャップとスプリングを外してください。

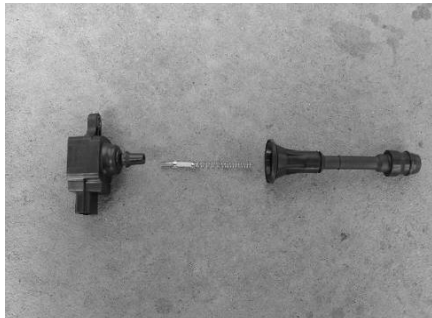

4. Inside Ignite REV本体にレインカバーを取り付けてください。



5. Inside Ignite REVをイグニッションコイルに取り付けてください。

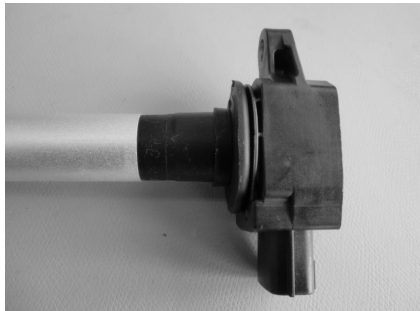

6. イグニッションコイルをエンジンに取り付けてください。



7. 付属のグラウンディングケーブルをエンジン本体とバッテリーのマイナス端子又はボディに接続し、アース効率の向上をしてください。  
**グラウンディングケーブルを接続しないとIgnite REVの効果を発揮しません。**



8. 整備書に従い、1で取り外したパーツを取り付けてください。

9. エンジンを始動し、異常のない事を確認して完成です。